

Компания **Мефиаг** (*Mefiag B.V.*, Нидерланды) — мировой лидер в разработке и производстве химически стойких фильтровальных установок и насосов. Оборудование Мефиаг используют многие фирмы-изготовители гальванических линий. **ООО «ЭКОМЕТ»** — официальный представитель компании *Mefiag B.V.* в России.

Фильтровальные установки


Серия 1010

- Корпус из полипропилена
- Насос с магнитной муфтой
- Производительность 200 л - 2 м³/ч
- Фильтрация через картриджи 3", 10", 20" (дюймов) или через фильтровальные диски размером 90/32



МКФ 1010-MMP1 и 1010-MMP5

1 картридж 10", производительность:
350 л/ч для МКФ 1010-MMP1
1 м³/ч для МКФ 1010-MMP5

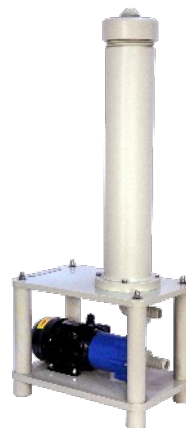

МКФ 1020-MMP6

1 картридж 20"
производительность 2 м³/ч



МКФ 1030-MMP6

3 картриджа 10"
производительность 2 м³/ч

Серия 0310/0620-PP

- Производительность 4-15 м³/ч
- Корпус из полипропилена (ПП)
- Фильтрация через картриджи или диски из фильтровальной бумаги или ткани:

К-во и размер картриджей

Размер	5 шт. x 10"	5 шт. x 20"	5 шт. x 30"
Модель установки	МКФ 205-PP	МКФ 415-PP	МКФ 645-PP

К-во фильтровальных дисков размером 205/32

К-во	20 шт.	36 шт.	47 шт.
Модель	MPF 0310-PP	MPF 0620-PP	MPF 0645-PP

- Верхнее расположение выпускного патрубка
- Опциональная дополнительная емкость для введения добавок и/или нанесения на фильтровальные материалы активированного угля



Серия PC

Установки аналогичные серии 0310/0620-PP, но с нижним расположением выпускного патрубка

Серия 2500/3500

- Корпус из ПП
- Производительность 8-20 м³/ч
- 12 шт. картриджей длиной 20" или
- 40 шт. (серия 2500)
48 шт. (серия 3500)
фильтровальных дисков размером 295/64



Серия 4500/ 4600-PP

- Корпус из ПП
- 10-30 м³/ч
- 18 картриджей 20"
- 30 шт. или 41 шт. фильтровальных дисков размером 350/60



Серия 4500

Стальной гуммированный (футерованный резиной) корпус; 15-18 м³/ч

Серия 5000/7500

Стальной гуммированный корпус; 20-30 м³/ч

Серия 11000/15000

Стальной гуммированный корпус; 2x(20-30) м³/ч

Серия V

Маслоотделяющие установки; 6-20 м³/ч

Серия НТ

Высокотемпературные — для электролитов с температурой до 99°C; 5-25 м³/ч

Фильтровальные установки для электролита хромирования

- Корпус с футеровкой ПВХ или ПВДФ
- Насос и трубы из ПВХ или ПВДФ
- Производительность 1-30 м³/ч





Вертикальные насосы

- Производительность 2-42 м³/ч
- Корпус из ХПВХ, ПВДФ или нержавеющей стали
- Удобная монтажная панель для облегчения крепления насоса на ванне



Центробежные насосы с торцовым уплотнением

- Насосы из полипропилена, ПВХ и ПВДФ
- Производительность 8-33 м³/ч; самовсасывающий 12 м³/ч

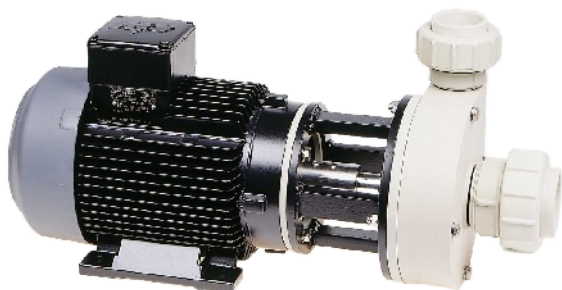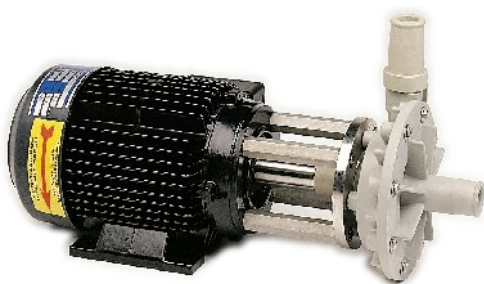

Насосы с магнитной муфтой

- Бессальниковая магнитная муфта
- Корпус из полипропилена или ПВДФ
- Производительность 0,63-48 м³/ч; самовсасывающие 8-16 м³/ч

